

Basfoliar® Top N SL

Engrais liquide à action lente pour parcours de golf et terrains de sport



Propriétés

Basfoliar® Top N SL est un engrais liquide à action lente riche en azote pour application foliaire. Il combine à la fois une nutrition immédiate et une nutrition de longue durée du gazon.

Dans quel cas l'utiliser

Basfoliar® Top N SL s'emploie pour la fertilisation des gazons de prestige tels que les parcours de golfs, les terrains de sport de haut niveau, les gazons d'ornement soignés.

C'est l'engrais indiqué pour :

- Une application en pulvérisation
- Une alimentation du gazon en « spoon feeding », c'est-à-dire au plus juste des besoins du gazon
- Un reverdissement rapide du gazon avec une croissance régulée.
- La préparation du gazon à la compétition.
- Alimenter le gazon par la feuille en cas de perte racinaire.


Basfoliar® Top N SL peut s'employer seul ou en mélange avec d'autres engrais liquides ou des biostimulants.

Qualité et performances

- **Contient 60% de son azote sous forme action lente** pour une nutrition azotée sûre et efficace
- Faible indice de salinité
- **Se dilue facilement dans l'eau** quelle que soit sa température
- **Facilement assimilable** et disponible pour la plante
- **Compatible** avec la plupart des engrais liquides ou solubles

RECOMMANDATIONS D'EMPLOI

- Ne pas appliquer en plein soleil ou en cas de forte chaleur.
- Appliquer de préférence le matin (1 à 2 heures après la tonte) ou le soir surtout en été.
- Stocker à une température comprise entre +5 °C et +30 °C. Eviter les fortes fluctuations de température.
- Craint le gel.
- Utilisation en mélange : respecter les spécifications du fabricant pour la miscibilité et la compatibilité. Dans tous les cas nous recommandons fortement d'effectuer au préalable un test de compatibilité/miscibilité/sélectivité du mélange avant une application à grande échelle.

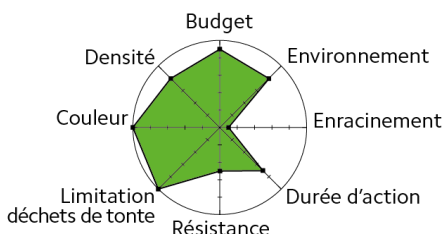

EUH210: Fiche de données de sécurité disponible sur demande et sur www.quickfds.com

DESTINE AUX USAGES PROFESSIONNELS



DOSES D'EMPLOI

Seul	En association avec Vitanica P ³ Extra, Vitanica® RZ Bio, Fétrilon® Combi, Fétrilon® 13, Kamasol® Brillant Grün Basfoliar® Ferrotop SL
Applications répétées : 20 à 40 L/ha toutes les 2 à 4 semaines	10 à 20 L/ha
Application unique : 50 à 60 L/ha. Faire suivre d'un arrosage (4-5 mm)	

- Volume de bouillie 600 à 800L/ha
- Basfoliar® Top N est compatible en mélange avec la plupart des engrais liquides ou solubles. Faire un test au préalable pour s'assurer de la compatibilité.
- Au sein de la gamme COMPO EXPERT, Il est compatible avec Vitanica P³ Extra, Vitanica® RZ Bio, Fétrilon® Combi , Fétrilon® 13, Kamasol® Brillant Grün, Basfoliar® Ferro Top SL
- Ne pas mélanger Basfoliar® Top N avec des engrais à base de bore

COMPOSITION

ENGRAIS MINÉRAL LIQUIDE À MACROÉLÉMENT - PFC
1(C)(I)(b)(I)
Engrais azoté en solution N 28

Azote (N) total	28%
Azote uréique	11,5
Azote provenant de l'urée formaldéhyde	16,5

Densité : 1,25

Jerrycan de 20 L (= 25 kg) et IBC de 1000 L

A noter que cette composition est déclarée en poids / poids comme l'exige la réglementation. La densité du produit étant de 1,25, la composition 28.0.0 (poids /poids) devient 35.0.0 en poids/volume (poids de nutriments par volume d'engrais liquide)

Cet engrais contient de l'urée, qui peut dégager de l'ammoniac et avoir un effet sur la qualité de l'air. Des mesures d'assainissement appropriées aux conditions locales doivent être prises.